

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silvermetallic
LI97RB531



LZ49561 Grepplist, svart, LZ49601 Nedsänkingsram, LZ49850 Grepplist, rostfri m logo, LZ45610 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), LZ45650 Kolfilterset, standard, LZ49200 Tillbehör fläktkåpor, LZ49521 Grepplist, vit, LZ49551 Grepplist 90 cm, rostfri, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ11ITD11 Long Life kolfilterset, extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ11XC16 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ12ITB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ12IT14 Clean Air kolfilterset std

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Tystgående och behaglig motor.
- ✓ Intensivläge med automatisk återställning
- ✓ Designat handtag: Gör din köksfläkt personlig och kombinera funktionalitet med stil (tillgängligt som tillbehör).

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Höjd:	426 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	11.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	397 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	628 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	729 m³/h
Max luftflöde:	397 m³/h
Antal lampor:	3
Ljudnivå, dB:	53 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003880265
Anslutningseffekt:	146 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad



iQ300, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silvermetallic LI97RB531

Variant

- 90 cm
- silverfärgad
- För montering i specialväggskåp (60 eller 90 cm), 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar, LED-indikator
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 3 st 5W LED-lampor
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 397 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 358m³/h
- Intensiv: 628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation


- Telescopic comfort installerat.
- Dimensioner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Anslutningskabel 1.75 m
- Levereras utan grepplist

Tekniska specifikationer

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 38.1 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B
- Anslutningseffekt: 146 W


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silvermetallic LI97RB531

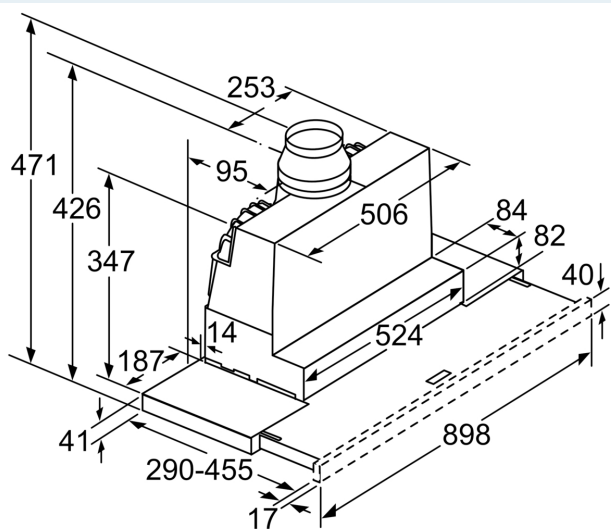


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm

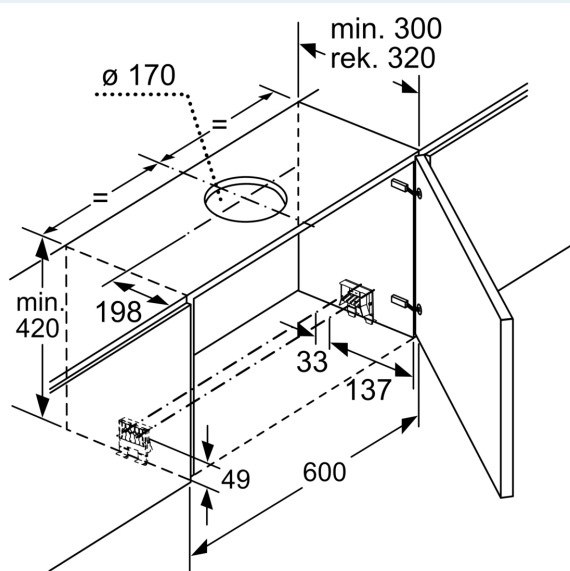


Mått i mm

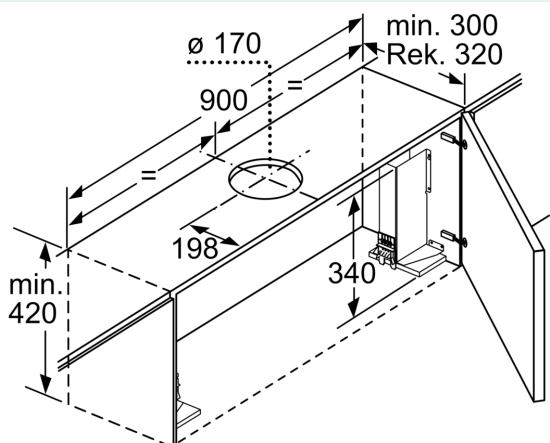

Montering av 90 cm-utdragsfläkt i
90 cm-överskåp kräver
monteringssats. Skruva fast de båda fäst
vinklarna till vänster och höger i skåpstommen.
Montera med schablon.

Mått i mm

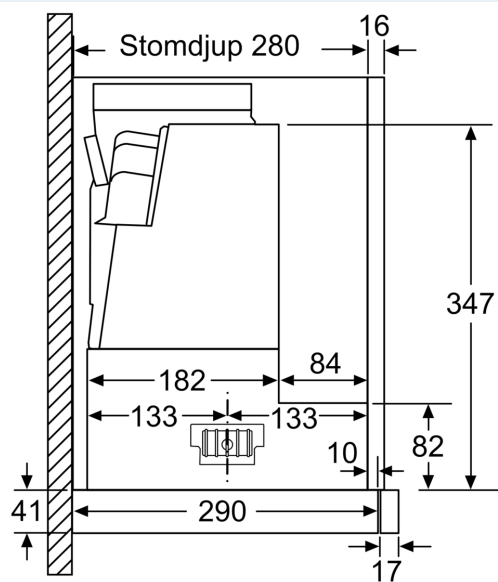

Mått i mm

