

Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB96BC50



Extra tillbehör

DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1.5 m, DHZ9550 Tillbehör fläkt, DHZ9551 Tillbehör fläkt, DWZ0XX0J0 Long Life kolfilterset, DWZ1DX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DWZ1DX1I4 Clean Air kolfilterset std, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter

Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd på förlängningsdelen:	583-912/583-1022 mm
Höjd:	53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	13.0 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3
Kapacitet frånluft:	619 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	422 m³/h
Max luftflöde:	619 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	70 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005036097
Anslutningseffekt:	220 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242005 036097

Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB96BC50

Fläctkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 619 m³/h
- Max. luftflöde: 619 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extra tillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal bruk: 422m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal bruk: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Tryckknappar för 3 hastigheter


Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

**Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
DWB96BC50**

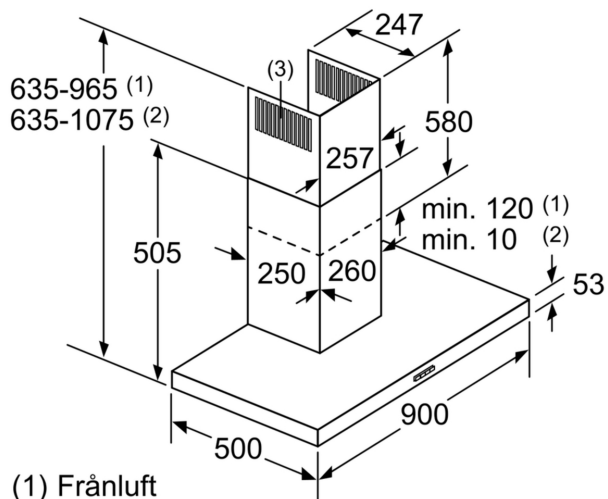

- (1) Frånluft
(2) Kolfilterdrift
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft


Mått i mm

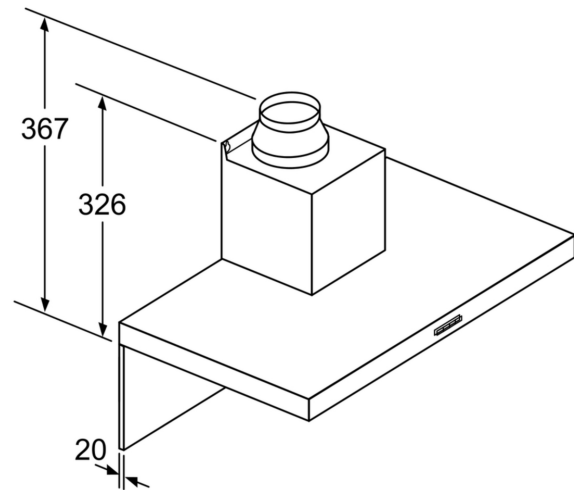

Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.


Mått i mm

Mått i mm

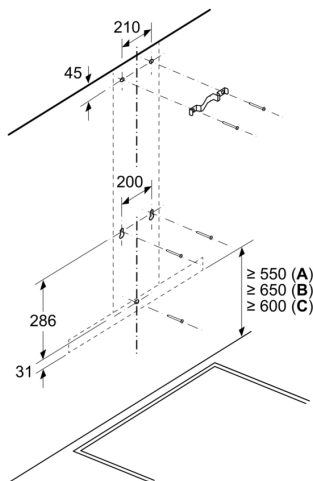

- A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

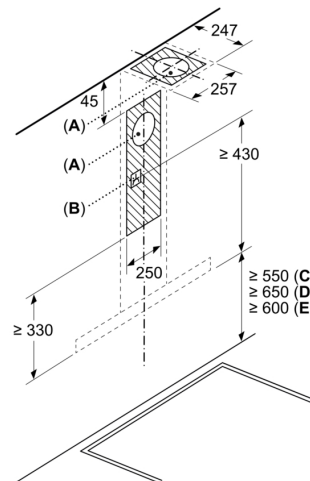

- A: Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: EI
D: Gas - från grytgallrets överkant
E: EI - för Australien och Nya Zeeland