

FAB28RBE6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	100 – 160
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709342937



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Blå	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Högblank	Sidornas färg	Blå
Design	Rundad	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom		

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	1	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes Ja	Fläkt	Ja
---------------------------------	-----------	-------	----

Inredning frys

Frysack	Ja
---------	----

Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	35 g
Skummedel	Cyklopentan


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	104 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	Kapacitet vid strömavbrott	9 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	4 stjärnor – Fryskapacitet	5 kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	270 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	26 l	EEL	64 %
Summan av lågtemperaturfackets/- ens och kylfacket/-ens volymer	244 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	90 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	180 cm

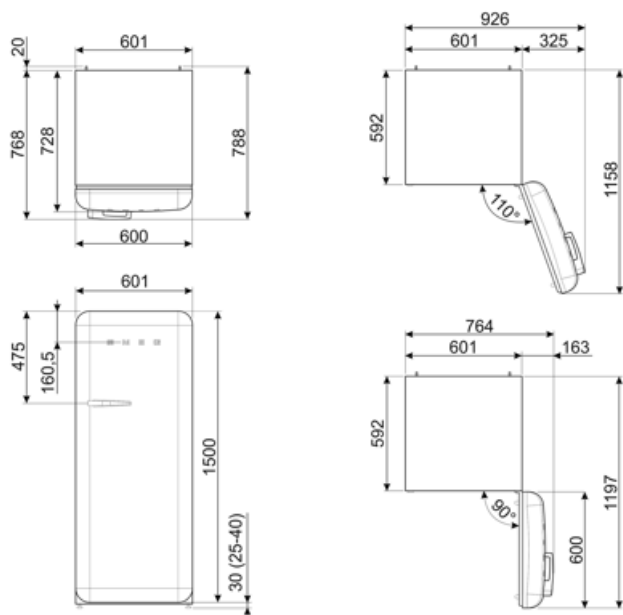

Alternative products



FAB28RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB28RDPP6

Gångjärnens position: Höger
Perfekt blek



FAB28RYW6

Gångjärnens position: Höger
Gul



FAB28ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB28RDMC6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB28RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB28RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB28RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB28RDBB6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RDRU6

Gångjärnens position: Höger
Rost



FAB28RDTP6

Gångjärnens position: Höger
Taupe



FAB28RDEG6

Gångjärnens position: Höger
Emerald Green



FAB28RDBLM6

Gångjärnens position: Höger
Mattsvart



FAB28RDSB6

Gångjärnens position: Höger
Storm Blue



FAB28RDIT6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB28RDUJ6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RDRB6

Gångjärnens position: Höger
Ruby Red



FAB28RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB28RDSA6

Gångjärnens position: Höger
Havssaltsgrönt



FAB28RLI6

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB28RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå

Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	Energieffektivitetsklass C		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Air plus: håller maten färsk längre.		