

KV394N



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709305758
Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Inkluderade kolfilter	Ja
Effekt lampa	1,1 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	730 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
Motoreffekt	230 W	Backventil	Ja
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	285	47
Hastighet 2	374	54
Hastighet 3	493	60
Intensivläge	729	69




Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	53 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	47 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	61 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31,4	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	69 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitet (LE)	118,5 lux/W	Energieffektivitetsindex	51,6
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	397 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73,8 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	443 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	155 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	285 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	493 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	237 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	729 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	61 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	232 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

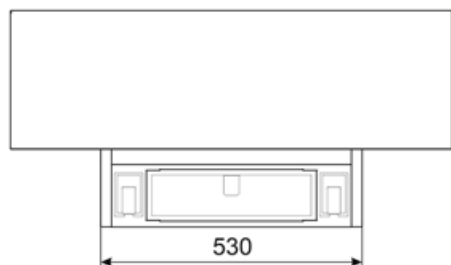

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för
spiskåpaserien KV*

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Anslutning mellan spis och fläkt
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		